

PRODUKTDATENBLATT

TYP 1 Alu Sicherheitsmast, oval nach dem Reichel-System



Material:	Aluminium
Querschnitt:	Oval mit durchlaufenden Spoilern
Profilabmessung:	7m, 8m, 9m > 150x103mm 10m, 11m, 12m > 156x128mm
Leinenführung:	Innenliegend
Ausleger:	Ohne
Längen:	6m - 12m


Leichtmetall-Fahnenmast silber eloxiert, aus Alu-Legierung mit innenliegender, diebstahlsicherer Leinen- und Fahnenführung, abschließbare Nirosta-Deckel, Kippbeschlag und Fundamentverankerung sowie Justierschrauben zur senkrechten Ausrichtung. Bei 7m und 8m Masten auch mit Bodenhülse lieferbar.

Komplett einbaufertig, mit Kopfabdeckung, Flaggenleine aus Diolen, Nylonhaken und Belegklemme.

Fahnenmasten mit elliptischem Querschnitt für die Beflaggung von Repräsentativbauten, Kurpromenaden, Fußgängerzonen usw. besonders geeignet, weil Klappergeräusche durch innenliegende Leinenführung ausgeschlossen sind.

Einbau und Montage mit betriebsbereiter Übergabe kann durch unsere Fachkräfte vorgenommen werden. Alle Lieferungen erfolgen mit eigenen Fahrzeugen zur Verwendungsstelle.

Besonderheiten im Detail:




Querschnitt*

1. Hohlkehle für die Innenführung der Flagge
2. Hohlraum zur Aufbewahrung der Hissleine und der Fahne.
3. Aussteifung und Kammer zur Montage der Umlenkrollen
4. Die in Längsrichtung verlaufenden Spoiler wirken gegen das Aufschaukeln des Mastes.
5. Versärfung der Mastwand mit Dehnungszonen
6. Stahlrohr (bei Ausführung mit Kippgelenk)

*Eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf dem Beiblatt „Besonderheiten Typ 1“.

Kombinierbar mit folgenden Bodenhalterungen:

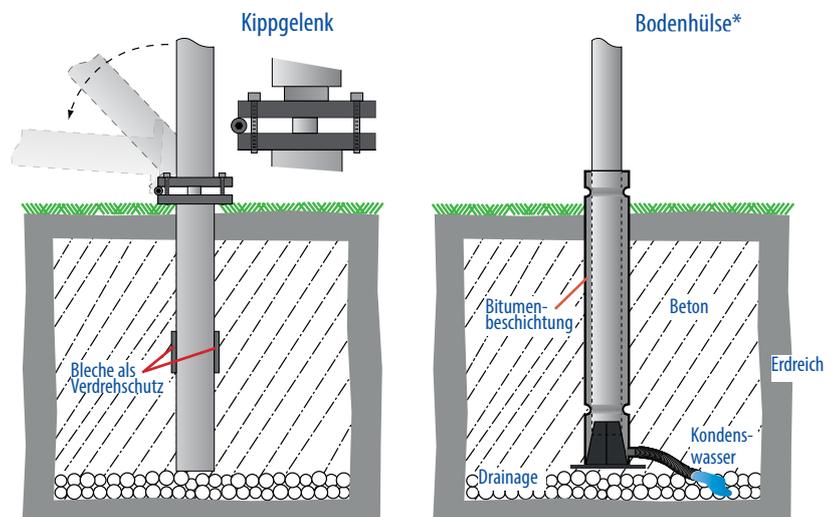

*Eine detaillierte Beschreibung unserer Bodenhilfen finden Sie auf dem Beiblatt „Bodenhilfen“.

