

PRODUKTDATENBLATT

TYP 2 AU Alu zylindrisch Aussenliegende Leinenführung



Material:	Aluminium
Querschnitt:	Zylindrisch
Durchmesser:	76mm - 90mm - 100mm
Leinenführung:	Aussenliegend
Ausleger:	Ohne
Längen:	4m - 12m

Eloxierter Aluminiummast, Oberfläche pressblank gezogen.

Aus hochfestem, korrosionsbeständigem Aluminium, dauerhaft silberfarben glänzend, schmutzabweisend durch glatte Oberfläche, komplett mit allem Zubehör betriebsfertig. Wahlweise mit Bodenhülse oder Kippgelenk.

Toppbeslag weiß. Verschleißlose Seilführung.

Polyesterflaggenleine 6mm Durchmesser mit Nylonkarabinerhaken und Belegklampe. Sämtliche Anbauteile rostfrei!


Einbau und Montage mit betriebsbereiter Übergabe kann durch unsere Fachkräfte vorgenommen werden.

Alle Lieferungen erfolgen mit eigenen Fahrzeugen zur Verwendungsstelle.


Besonderheiten im Detail:

Lieferbar mit folgenden Bodenhalterungen

Kippgelenk

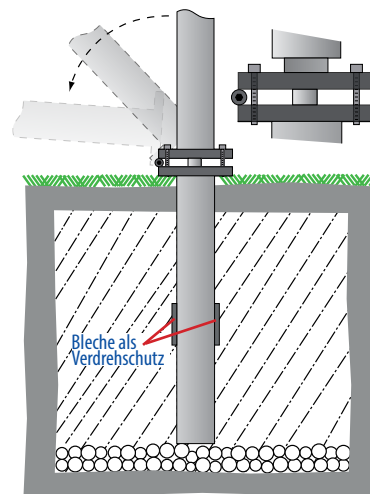

Bodenhülse*

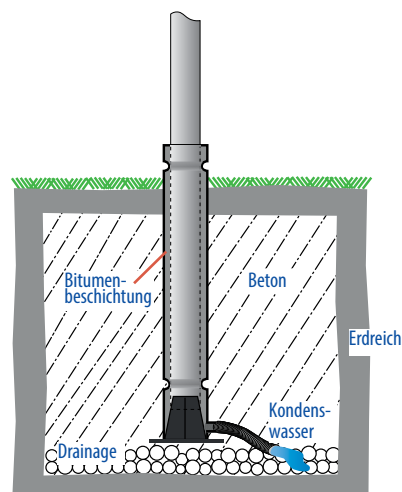

*Eine detaillierte Beschreibung unserer Bodenhöhlen finden Sie auf dem Beiblatt „Bodenhöhlen“.