

PRODUKTDATENBLATT

TYP 2 AH Alu zylindrisch innenliegende Leinenführung mit drehbarem Ausleger, hissbar



Material:	Aluminium
Querschnitt:	Zylindrisch
Durchmesser:	76mm - 90mm - 100mm
Leinenführung:	Innenliegend
Ausleger:	Drehbar, hissbar
Längen:	4m - 12m

Eloxierter Aluminiummast, Oberfläche pressblank gezogen.

Aus hochfestem, korrosionsbeständigem Aluminium, dauerhaft silberfarben glänzend, schmutzabweisend durch glatte Oberfläche, komplett mit allem Zubehör betriebsfertig. Wahlweise mit Bodenhülse oder Kippgelenk.

Der standardmäßige Ausleger ist in wenigen Minuten von unten mit der Flagge aufzuziehen und für unterschiedliche Fahnenbreiten teleskopierbar.


Verdeckte Leinenführung, Mastkopf drehbar, kugelgelagert, komplett mit Seilführungsringen und Fahnedoppelgewicht, Leinenbefestigung zugriffsicher verschlossen.

Toppbeslag weiß. Verschleißlose Seilführung. Polyesterflaggenleine Ø 6mm mit Nylonkarabinerhaken. Sämtliche Anbauteile rostfrei!

Einbau und Montage mit betriebsbereiter Übergabe kann durch unsere Fachkräfte vorgenommen werden. Alle Lieferungen erfolgen mit eigenen Fahrzeugen zur Verwendungsstelle.

Besonderheiten im Detail:

Kombinierbar mit folgenden Bodenhalterungen:

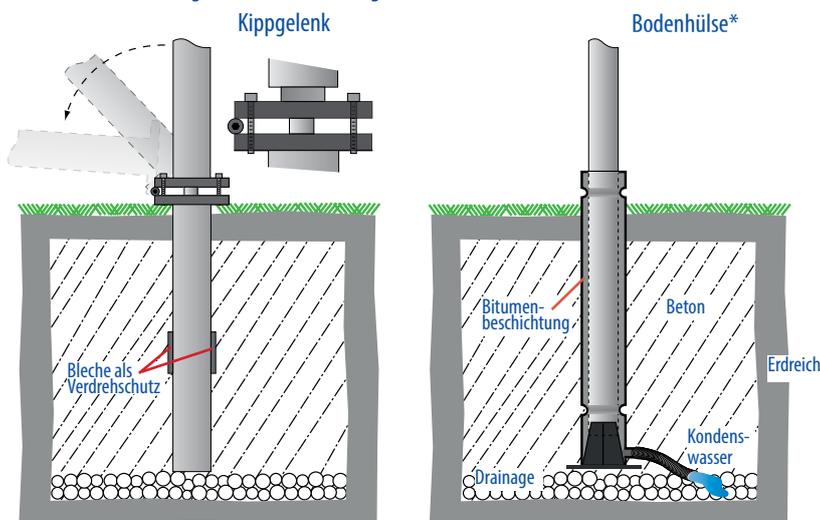

*Eine detaillierte Beschreibung unserer Bodenhülsen finden Sie auf dem Beiblatt „Bodenhülsen“.

